


包装盒清单

-  网关(1)
-  智能开关 (2 或 4)
-  智能开关适配器 (多个)
-  红外人体探测器 (1)
-  USB电源线 (1)
-  USB电源适配器 (1)
-  复位针 (1)
-  适配器配件 (多个)
-  适配器参照图(1)
-  磁铁固定贴片 (2或4) *
(TS-H-CH-2/4)

智能开关的 安装与设置


1 安装智能开关




(a)



(c)


- a. 取下炉(灶)上原有的旋钮
- b. 若您的智能开关型号是 TS-H-CH-2/4, 将磁铁固定贴片贴在炉(灶)平面, 确认磁铁左右对称 
- c. 参考包装盒里附送的适配器参照图选择适合炉具炉轴尺寸的智能开关适配器



(d)

- d. 在炉轴上安装智能开关的适配器

注意: P2和P2S以及D2和D2S是两种不同的深度的适配器。请选择使用合适的适配器, 以确保适配器和炉面之间的间隙




(e)



(f)

- e. 安装智能开关。智能开关上的红线应该指向炉(灶)“关”的位置
- f. 确认智能开关安装牢固, 压下智能开关直到听见“咔”的声音

2 在厨房安装红外人体探测器




a. 使用复位针把红外人体探测器背面的开关打开

- b. 请参考红外人体探测器包装上的安装步骤
- c. 在厨房的墙面大约1.8米高度的地方, 安装红外人体探测器

红外人体探测器能够检测到人体的移动。我们建议您把它安装在炉(灶)附近与炉(灶)之间没有障碍物的地方

3 安装网关

- a. 把网关放置在靠近厨房的台面上。网关和 Smartturns 智能开关的距离不能超过5米
- b. 用包装盒里的USB电源适配器来给网关加电

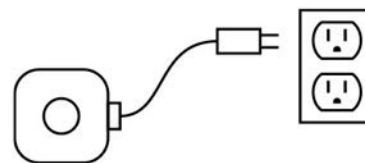

4 安装成功

恭喜您! 您的Smartturns智能开关已安装成功。请按照您平时使用炉(灶)旋钮的方式来使用 Smartturns 智能开关。

计时报警器出厂默认设定为5分钟 (时间可以在 Smartturns 的手机应用更改)。当炉(灶)打开时, 如果用户离开炉(灶)超过一定时间, 比如5分钟, 网关会每5分钟发出报警声直到用户返回为止。

注意:

- 红外人体探测器和 Smartturns 智能开关出厂时都已经安装电池

安装 Smarturns™ App

如果您想使用远程监控,接收手机通知,或者更改警报设置,请用手机下载与安装Smarturns手机应用

- 下载手机应用请扫描下面的QR二维码或在 Apple App Store 或者 Google Play App Store 搜寻“Smarturns”
- 打开手机应用,按照手机上的提示来连接网关与您家里的WiFi

iOS



Android



网关 LED 指示灯

蓝灯:
网关正常工作,已连接上网络

红灯闪亮:
其中的Smarturns智能开关已连接

蓝灯闪亮:
网关未连接网络

技术参数

	Smarturns™ 旋钮	网关	红外人体探测器
连接	2.4 GHz	WiFi, 2.4GHz 与 433 Mhz	433 MHz
电源	CR2032 纽扣电池 包含在内	Micro USB (5V) 包含在内	2节AAA 电池 包含在内
范围	< 5 米	<10 米	<10 米
材料	金属盖 ABS	ABS/PC	ABS/PC
尺寸	直径 48 mm x 高度 28 mm	106 mm x 106 mm	105 mm x 40 mm x 25.8 mm

故障排除

无法连接网关与家里的WiFi:

断开网关的电源,等30秒后再连接,按照手机应用的提示重新联接WiFi网络

智能开关的状态在手机应用里未更新:

确认炉(灶)和网关的距离不超过5米

收不到手机通知:

- 确认Smarturns app的通知设定为允许。打开Smarturns App,进入 设置 -> “炉(灶)” -> 通知设置 -> 允许手机通知
- 确认手机里的设置允许Smarturns通知。进入手机设置->通知->Smarturns->允许通知

厨房有人但警报器响了:

- 确认红外人体探测器的电源开关是打开的。电源的开关在红外人体探测器的背面。可以使用复位针来打开电源开关(左是开“ON”,右是关“OFF”)
- 确认您的红外人体探测器安装的位置是说明书建议的位置。请参考安装与设置: 步骤2
- 确认红外人体探测器是否有电。如果需要的话,更换新的电池

保养与维护

更换电池

红外人体探测器

红外人体探测器使用的是2节AAA电池。如果需要更换电池,打开背后的盖子。平均每5-6个月可能需要更换电池

Smarturns™ 旋钮

- 使用复位针来取出旋钮背面的两个硅胶塞
- 取出螺丝并打开智能开关
- 更换新的CR2032电池
- 合上智能开关的盖子并安装螺丝。最后再装上硅胶塞

清洁

- 使用软布清洁智能开关的表面
- 请不要与任何液体接触
- 请避开潮湿的环境
- 请不要直接喷水或清洁剂在Smarturns智能开关上

更多信息

www.tochtech.com/smarturns

安装: vimeo.com/263654647
Smarturns App: vimeo.com/247866486
更换红外人体探测器的电池:
vimeo.com/248898032
更换Smarturns智能开关的电池:
vimeo.com/250154380

客服: support@tochtech.com